
GEO CELL







地工防陷格框

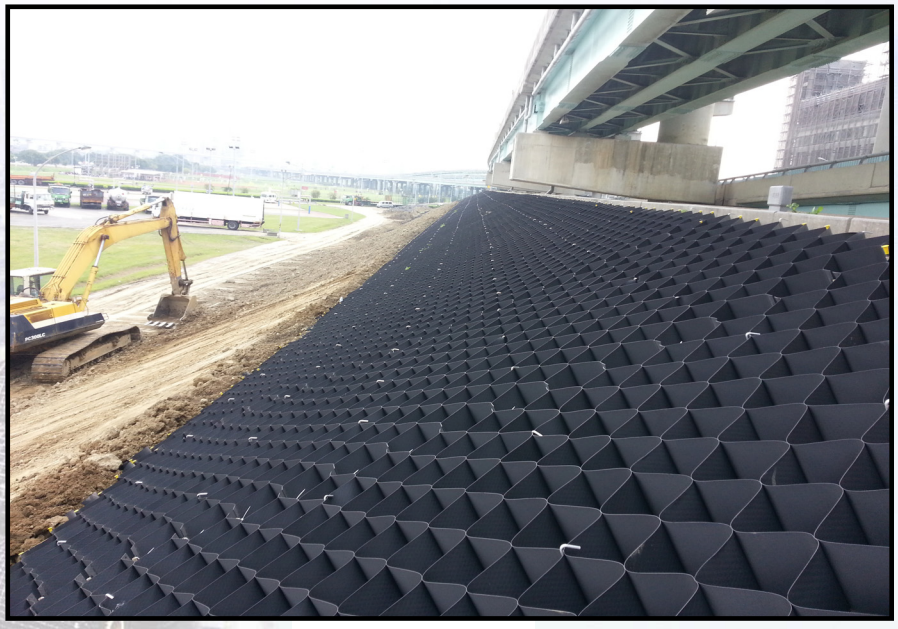








加勁

穩固

防沉陷

地工防沉陷格框

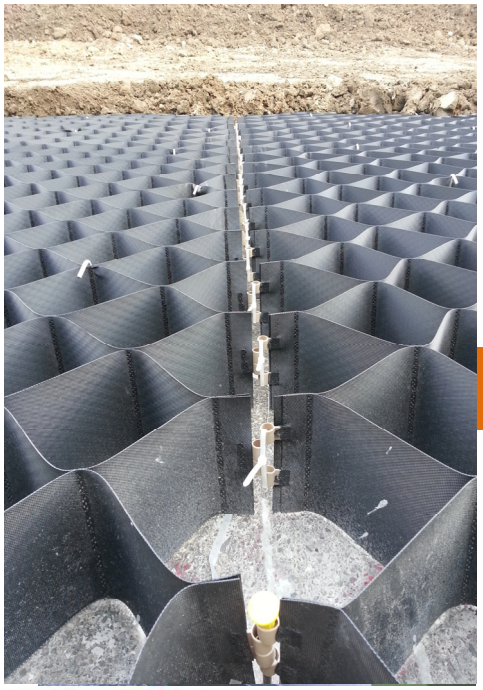


地工防沉陷格框(蜂巢格框)係以黑色或墨綠色高密度聚乙烯HDPE，並添加抗化學性酸鹼及抗氧化劑等，經機械加工程序製成之立體地工防陷格穴結構。具有縱橫雙向排水及高強度接縫功能，對基層提供束制作用，減少基層的側向移動及沈陷量。經鋪設、錨釘、填方等施工步驟及組立完成，可適用於基礎防陷、邊坡防沖刷等保護措施。

其規格符合下列要求：

檢驗項目	要求值	檢驗標準
材質	高密度聚乙烯(HDPE)	燃燒法
外觀	黑色或墨綠色	目視法
框高	7.5/10/15/20cm	游標卡尺
點焊間距	330/450/660 mm	游標卡尺
焊接剝離強度	>110kg/框高	CNS13300
橫向接合抗拉強度	>200kg/框高	CNS13300
開孔率	10~14%	量測計算


Yur qh Hsin

GEO CELL

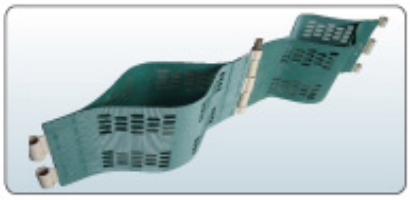





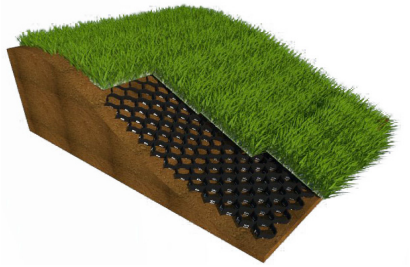


產品特色

- 材料輕便，方便搬運
- 施工快速，節省工時
- 抗紫外線，耐酸鹼
- 接縫點強度高，不易剝離

產品用途

- 強化地層承載力
- 路基強化穩固
- 人工湖邊坡保護
- 提防邊坡綠化
- 砂質地層穩固

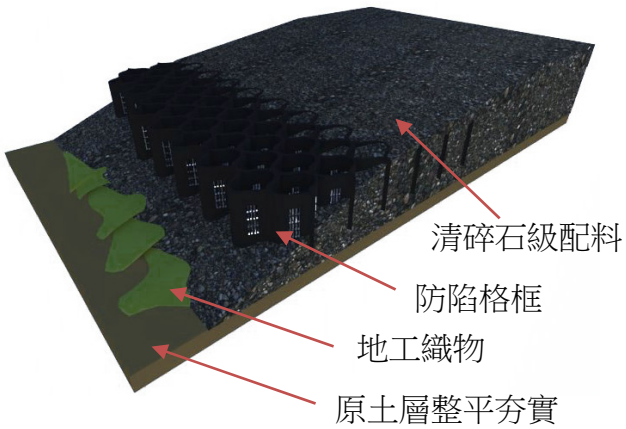

GEO CELL

有任何問題歡迎與我們聯繫—請洽：

郁興實業股份有限公司

工廠地址:苗栗縣頭屋鄉象山路 257 號

電話：037-255010　傳真：037-255020